



3 m
30 m




Fiche produit Vue éclatée

AVANTAGES PRODUIT

- Possibilité d'installer des douches de plain-pied
- Communication sans fil entre le boîtier déporté de la pompe et la bonde
- Entretien facile : filtre à tamis (cheveux) amovible et nettoyable
- Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable


COURBE DE DÉBIT

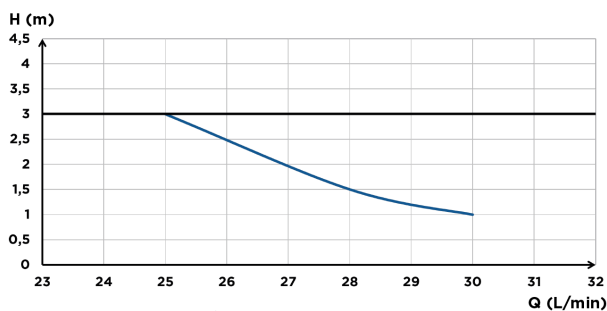


— Hauteur max. conseillée : 3 m

RACCORDEMENTS

- ← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm
- Diamètre ext. des entrées : 16 mm



DIMENSIONS

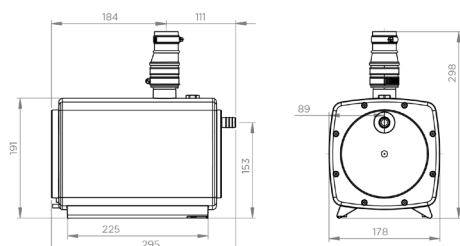


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	1			
Diamètre ext. des entrées	16 mm			
Diamètre ext. de refoulement	32 mm			
T° max. des eaux entrantes	35 °C			
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz			
Consommation moteur	400 W			
Indice de protection	IP44			
Classe électrique	I			
Identification et logistique				
Poids du colis	8 kg		8.5 kg	
Code EAN	3308815076232	3308815076249	3308815076164	3308815076256
Code usine	HIFLOOR1	HIFLOOR2	HIFLOOR3	HIFLOOR4

CONTENU DU COLIS

Manchon droit avec clapet anti-retour, tuyau souple spire en acier de 3 m et de 16 mm diamètre, une bonde de douche incluant un module de détection de niveau d'eau, un boîtier déporté, une pompe aspirante, un tamis

SCHÉMA D'INSTALLATION

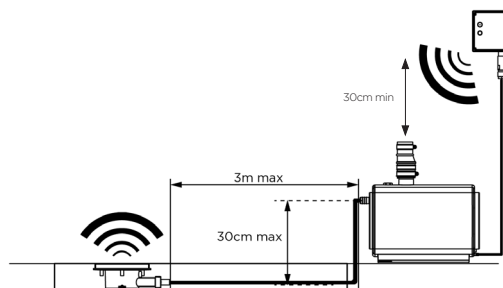

Sanifloor+




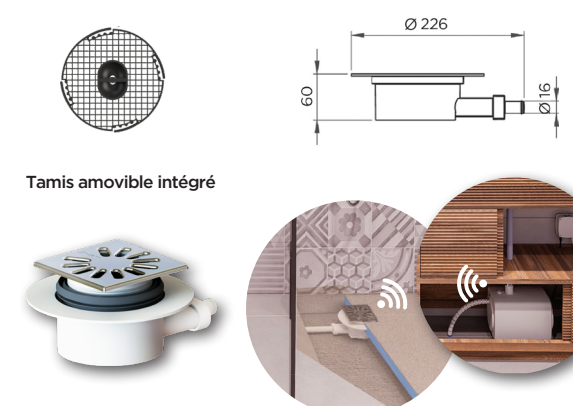
Pompe aspirante pour douche

TECHNOLOGIE BREVETÉE 2025

- Solution complète**
 Combinaison unique d'une pompe aspirante et d'une bonde avec détecteur de niveau d'eau sans fil
- Pour des douches design**
 Douches de plain-pied et receveurs extra-plat (2 cm) avec **4 modèles** de bondes disponibles
- Installation facile, paramétrage d'usine**
 Paramétrage d'usine de la connexion boîtier / pompe / bonde - Sans pente gravitaire, évacuation 32 mm
- Activation automatique de la pompe**
 Bonde de douche incluant un émetteur d'ondes radio et un boîtier déporté receptrer d'ondes radio

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'eau entrant dans le siphon envoie un signal au boîtier déporté de la pompe qui actionne automatiquement cette dernière grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale. Le détecteur et l'émetteur du système sont appariés en usine pour une installation facile et rapide.

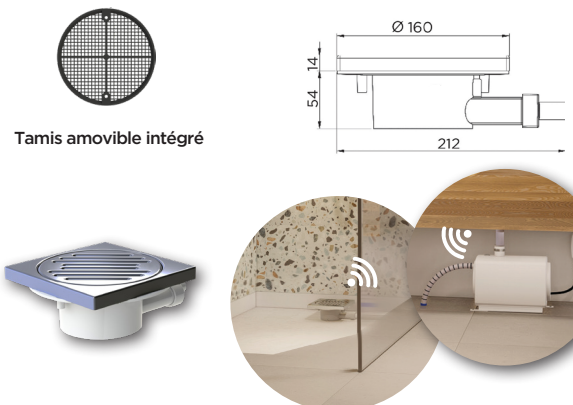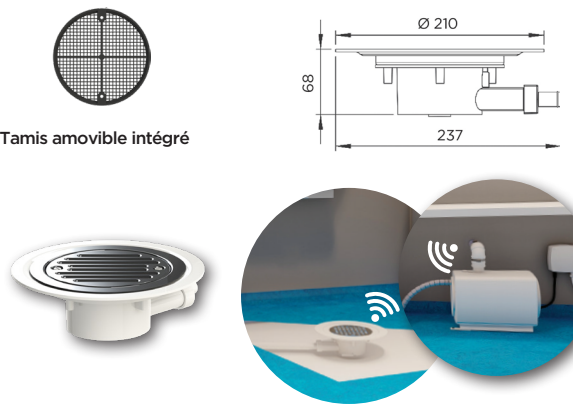Sanifloor+ 1	Sanifloor+ 2
<p>Bonde pour sols à carrelers livrée avec une natte d'étanchéité</p>  <p>Tamis amovible intégré</p>	<p>Bonde pour revêtements souples</p>  <p>Tamis amovible intégré</p>
Sanifloor+ 3	Sanifloor+ 4
<p>Bonde pour receveurs standards avec bonde de diamètre 90 mm</p>  <p>Tamis amovible intégré</p>	<p>Bonde pour receveurs à carrelers Wedi®</p>  <p>Tamis amovible intégré</p>