

**NOUVEAUTÉ
2021**

Sanicondens® Eco



Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le Sanineutral® ou le Sanineutral® Mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.


Installation facilitée :
fourni avec clapet anti-retour.
Fixation murale ou au sol.
2 entrées disponibles.



Compacité.
Silence < 45 dB(A).



VUE SEMI-TRANSPARENTE




COLISAGE

Sanicondens® Eco

Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 adaptateur de sortie

COURBE DE POMPE

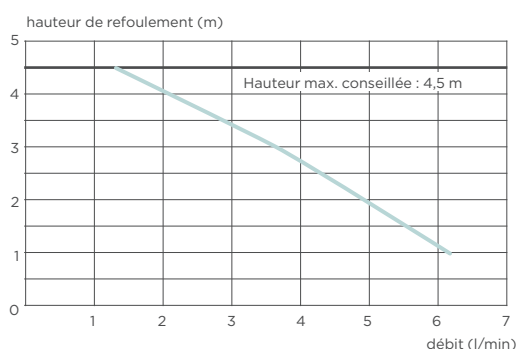

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	2
Ø de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	2,2 l
Débit maximum à 1 m	6,2 l/min
Température max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	30 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	2 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)

APPLICATIONS



Chaudière



Climatiseur



Cassette climatiseur



Vitrine



Déshumidificateur

RELEVAGE

4,5 m
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815083681
SK6ECO



**POMES DE
CHAUDIÈRES**

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364

