

APPLICATIONS



WC



Lave-mains



Bidet



Cabine de douche

RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :

EAN 3308815074108
SRUPSTDSanipro® XR^{UP}

Permet d'installer une salle d'eau complète !

Installation et maintenance facilitées :
Remplacement facile d'un ancien modèle.


Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.



Système de broyage fiable et performant

Permet d'évacuer toutes les eaux d'une salle d'eau.**Faible niveau sonore :**
Produit silencieux 46 dB(A).

ACCÈS CENTRAL AU PANIER

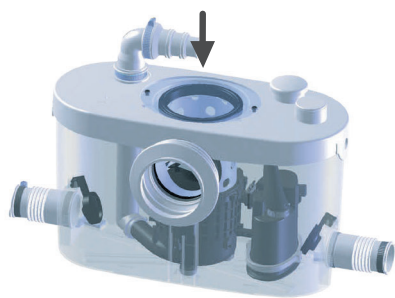

- ➔ Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- ➔ Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	4
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	13 cm
Niveau sonore	46 dB(A)

COLISAGE


Sanipro® XR UP

Clapet anti-retour

Connecteurs

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

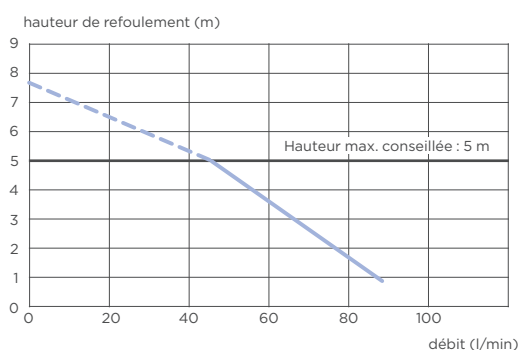ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364



Découvrez la vidéo en ligne