

APPLICATIONS



Lave-mains



Cabine de douche



Bidet



Receveur

REFOULEMENT



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815074030



SANI POMPE

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364



SANIDOUCHE®



Polyvalent : 2 entrées latérales basses.

Enclenchement bas.




Pompe adaptée pour receveur de douche classique.

Faible niveau sonore : 40 dB(A).

Finition esthétique pour une installation discrète.

VUE SEMI-TRANSPARENTTE

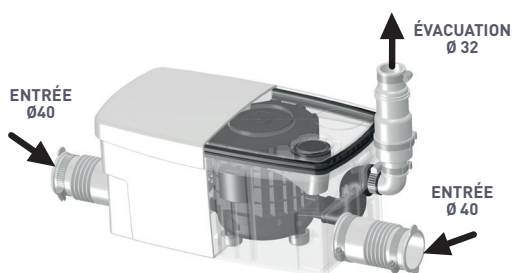

ENTRÉE Ø40

ÉVACUATION Ø 32

ENTRÉE Ø 40

COLISAGE


SANIDOUCHE®+

Clapet anti-retour

Connecteurs

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs


COURBE DE POMPE

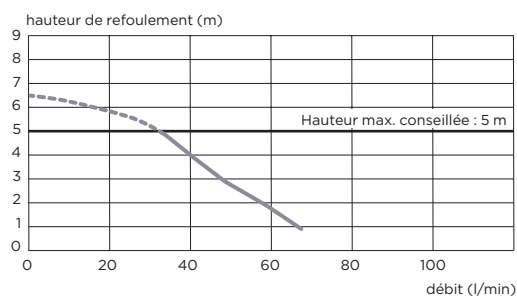

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	65 mm
Hauteur bac de douche	12 cm
Débit max.	70 L/min
Niveau sonore	40 dB(A)
Nombre d'entrées	2
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C
Indice de protection	IP44
Poids	3,5 kg

SCHEMA D'INSTALLATION

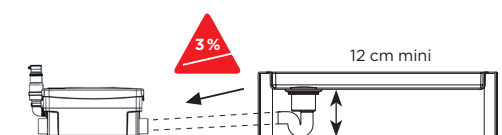

Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR.